



MEC1400-32

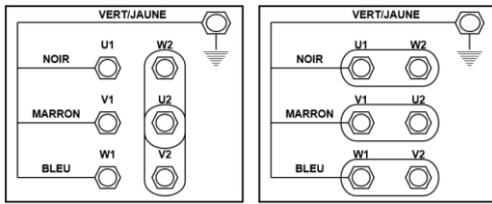


Motorisierung Öffnen/Beschatten + Kettenkupplungen Ø32

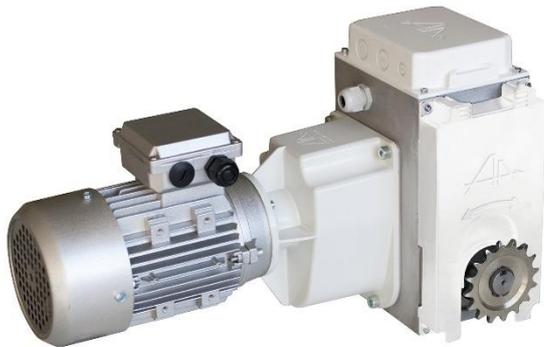

Raccordement de la plaque à bornes






Verbindung mit rohrförmiger Kette Ø32: MEC1100

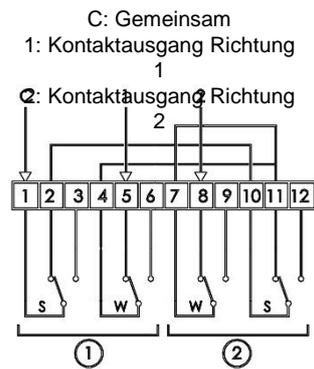

S: Sicherheitskontakt
W: Arbeitskontakt
①: Drehrichtung 1
②: Drehrichtung 2

Schaltbild des Endanschlags

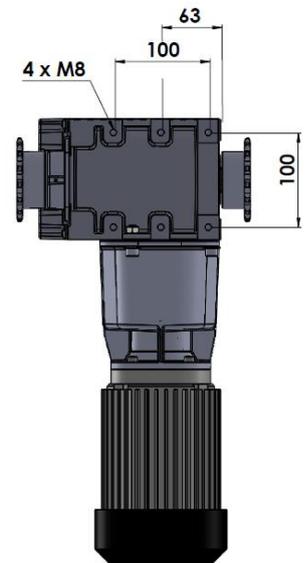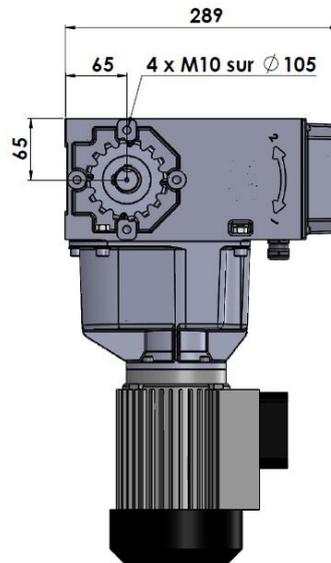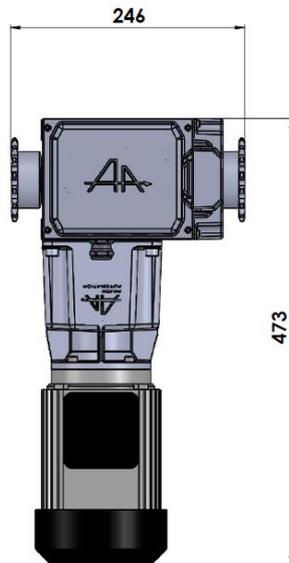

Beschreibung

Dichte Konstruktion in Aluminiumgehäuse

Nicht umdrehbar bei Ladung

Handbetätigung des Elektromotors

Dichter Endanschlag, ohne Werkzeug einstellbar

Nutzhub Endanschlag 33 Umdrehungen

Platzierung für die Einpassung der Reihe MISSI reserviert

Zwei mögliche Befestigungen: seitlich und hinten

Merkmale

Drehmoment	400Nm	
Kupplung	Mit rohrförmiger Kette Ø32	
Drehzahl	2,8 U/Min.	
Motorleistung	0,37kW	
Dreiphasig	50Hz – 230/400V 60Hz – 280/460V	1,9A / 1,1A
Gewicht	26kg	

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- Frankreich
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr