




Presostatos



- Seguridad alta o baja presión

Presostato 10-30 bars	IRI0070
Presostato 4-17 bars	IRI0071
Presostato 1-10 bars	IRI0069

Presostatos de aguja

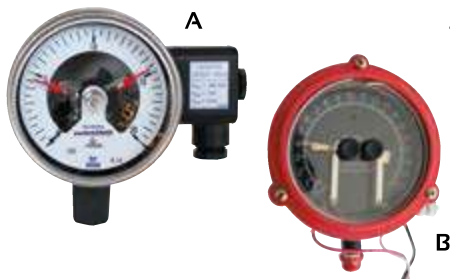

- Caja diámetro 114 mm, de aluminio moldeado, resistente a la intemperie.
- Visualización de la medida y de los 2 umbrales ajustables en el cuadrante. Salida en 2 contactos inversores, (0 / 25 bars).

(A) Presostato de aguja 0/25b	IRI0072
(B) Presostato de aguja OPLFC 0/20b	IRI0073

Medición de niveles



- 1 o 2 umbrales
- Alimentación 400V o 230V (a precisar)
- Electrodo no incluido

Relé de nivel AAN077, 2 umbrales	IRI0081
Relé de nivel AAN077, 1 umbral	IRI0082

Nivel de electrodo



- Inox

Nivel de Electrodo	IRI0085
--------------------	----------------

Flotador con cable



- Pera de nivel
- Salida contacto seco

Flotador con cable 5 metros	IRI0083
-----------------------------	----------------

MICRO START - autómata de arranque (producto único estatórico/estrella-triángulo)



- Temporización de arranque ajustable
- Tiempo de subida de presión ajustable
- Gestión seguridad alta y baja presión
- Mando a distancia integrado
- Sinóptico con LED (fallos, arranque, AP, BP)

Micro Start	IRI0093
Automate Start	IRI0103

CAJA ALIMENTACIÓN 400/24 VAC



- Protecciones fusible + varistancias integradas

Alimentación ALST01	IRI0095
Alimentación ALST15	IRI0105