


C1MG

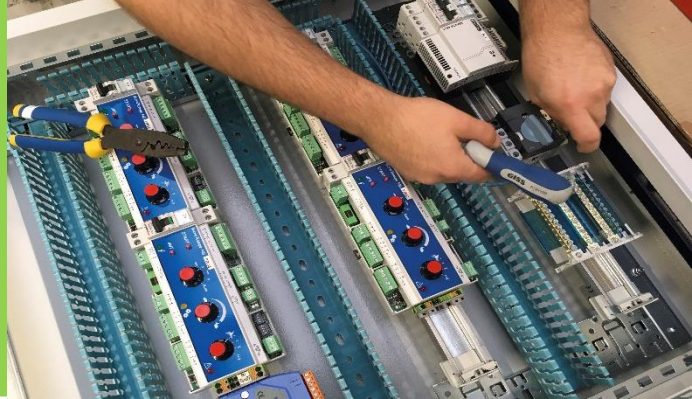

Descripción

- Caja que garantiza la interfaz de potencia para el control de una turbina de inflado
- Caja con disyuntor + contactor
- Caja de alimentación 400V
- Control de 24V
- Disponible con varios calibres de disyuntor:
 - 0,25/0,4A
 - 0,4/0,63A
 - 0,63/1A
 - 1/1,6A
 - 1,6/2,5A

880 rue Léo Baekeland
85290 Mortagne sur Sèvre- Francia
02 51 63 02 82
contact@anjouautomation.fr

 **Anjou
Automation**
L'innovation est notre culture