

ANJOU LIGHT DRIVE (ALD)

MOTOREDUCTEURS ECARTEUR DE LAIZES

DESCRIPTION

- Construction étanche dans carter aluminium
- Irréversible à la charge
- Manoeuvre manuelle sur moteur électrique
- Fin de course étanche réglable sans outil
- Course utile fin de course de 50 tours
- Capotage extérieur ABS
- Arbre de sortie inox
- Livré avec sa plaque de fixation



CARACTÉRISTIQUES

| Référence | Couple | Vitesse de rotation | Puis- sance | Courant à : 3 x 400V / 50HZ 3 x 460V / 60HZ | Courant à : 3 x 230V / 50HZ 3 x 280V / 60HZ | Poids | Descriptif |
|-----------|--------|---------------------|----------------|---|---|-------|-----------------|
| MEC1551 | 280 Nm | 2,8 TR / Min | 0,25kW | 0,9A | 1,6A | 14kg | Ecarteur simple |
| MEC1550 | 280 Nm | 2,8 TR / Min | 0,25kW | 0,9A | 1,6A | 14kg | Ecarteur double |

Raccordement de la plaque à bornes


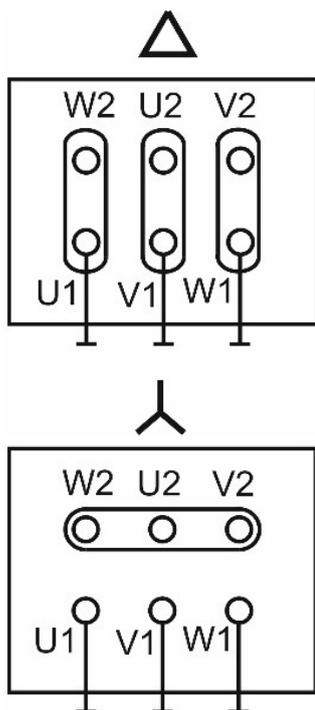


Schéma de câblage du fin de course

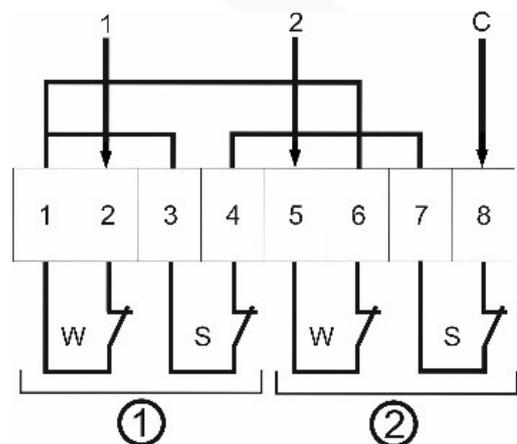

S : contact de sécurité
 W : contact de travail
 1 : sens de rotation 1
 2 : sens de rotation 2
 C : commun

ANJOU LIGHT DRIVE (ALD)

MOTOREDUCTEURS ECARTEUR DE LAIZES

