

# C1MG




C1MG 0.4/0.6A: PUI0002  
C1MG 0.25/0.4A: PUI3031

## DESCRIPCIÓN

- Caja que garantiza la interfaz de potencia para el control de una turbina de inflado
- Caja con disyuntor + contactor
- Caja de alimentación 400V
- Control de 24V
- Disponible con varios calibres de disyuntor:
  - 0,25/0,4A
  - 0,4/0,63A
  - 0,63/1A
  - 1/1,6A
  - 1,6/2,5A

# C1MG

## COFFRET B BOITIER GONFLAGE SUR CI TURBINE UNIT CAJA TURBINA

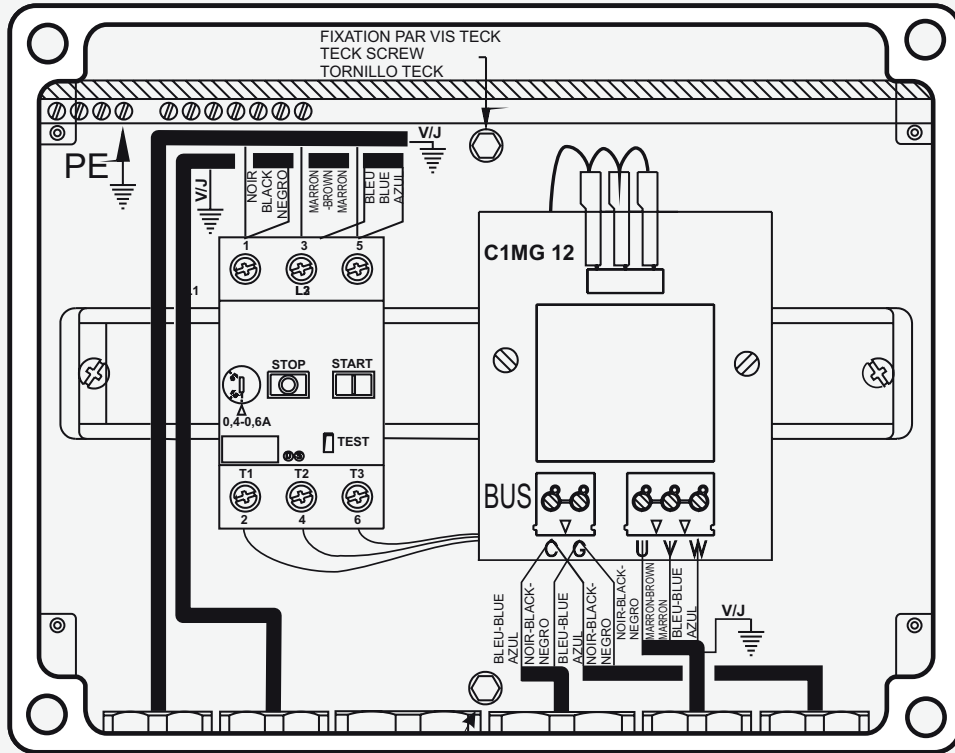

BUS PUISSANCE  
POWER CONDUIT  
BUS DE POTENCIA

BUS PUISSANCE  
POWER CONDUIT  
BUS DE POTENCIA

BUS DE COMMANDE 24V  
CONTROL CONDUIT 24V  
BUS DE MANDO 24V

CABLE MOTEUR - MOTOR CABLE - CABLE DEL MOTOR

BUS DE COMMANDE 24V  
CONTROL CONDUIT 24V  
BUS DE MANDO 24V


BOITIER DE GONFLAGE PRECEDENT  
PREVIOUS INFLAT UNIT  
CAJA DE INFLADO PRECEDENTE

BOITIER DE GONFLAGE PRECEDENT  
PREVIOUS INFLAT UNIT  
CAJA DE INFLADO PRECEDENTE

BOITIER DE GONFLAGE SUIVANT  
NEXT INFLAT UNIT  
CAJA DE INFLADO SIGUENTE

BOITIER DE GONFLAGE SUIVANT  
NEXT INFLAT UNIT  
CAJA DE INFLADO SIGUENTE

RACCORDEMENT PLAQUE A BORNES  
CONNECTION TERMINAL  
PLACA DE TERMINALES



MOTEUR TURBINE 380/480V~  
TURBINE MOTOR 380/480V~  
MOTOR TURBINA 380/480V~

**LES CÂBLES NE SONT PAS FOURNIS  
CABLES NOT INCLUDED  
CABLES NO INCLUIDOS**

TYPE

BPT 380/480V TRI AVEC MICRO

MODELE

C1MG

Version 10/02