


POLYCLIM 2100




DESCRIPTION

Régulateur de climat monobloc avec fonctions standards et prédéfinies

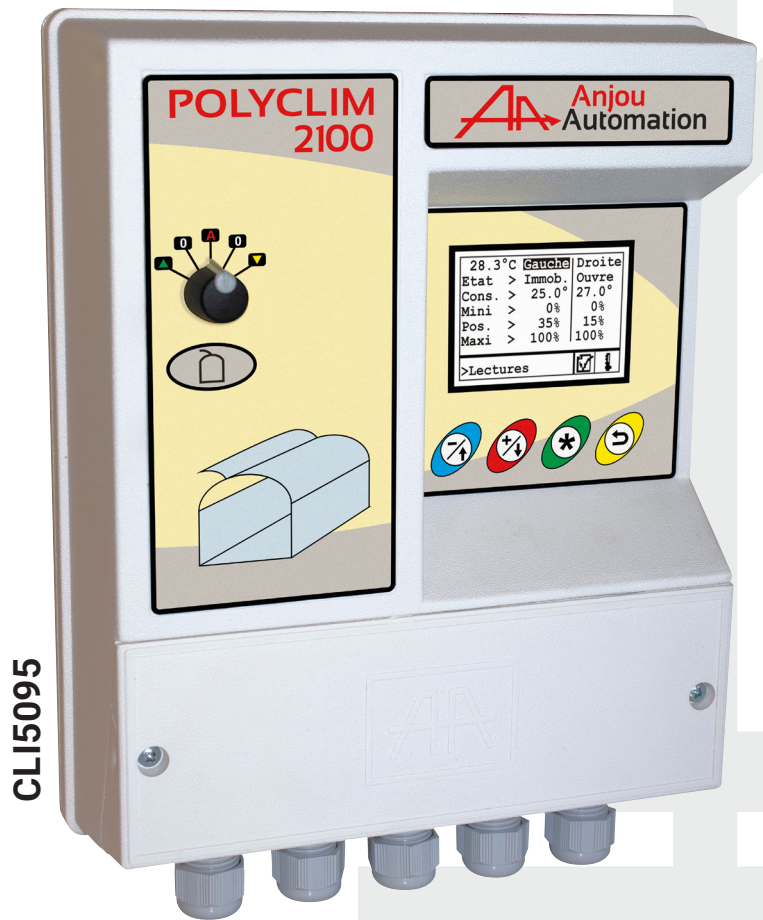

CLI5095

FONCTIONS



Fonctions	Description	Nbre de sorties
	Aération 1 côté ou simple versant Régulation proportionnelle à la température ambiante Sécurités météo (vent, pluie) Influences extérieures (vent, girouette, température extérieure, ensoleillement) Intégration température sur 24 heures	2
	Gonflage Gestion par «top et écart» du fonctionnement de la turbine Influence extérieure (vitesse du vent)	1
	Alarme Activation sur un dépassement de seuil haut ou bas (température, hygrométrie) ou défaut de fonctionnement de la régulation (réseau, sondes déconnectées,...). Sortie normalement fermée à la mise sous tension	1

POLYCLIM 2100

LA SONDE INTÉRIEURE FOURNIE



LES CAPTEURS MÉTÉO COMPATIBLES

Photo	Ref	Mesure	Signal	Plage
	Capteur vent			
	CAP0021	Vitesse du vent	Fréquence	-
	Capteur pluie			
	CAP0030	Détection pluie	TOR	-