

VIZIA

DESCRIZIONE

- VIZIA avvia il processo del pompaggio e controlla la rete. Informa l'utente di qualsiasi incidente che si verifichi presso la struttura
- È gestito da un controller che può essere configurato tramite un display e una tastiera sul pannello frontale.
- Estremamente facile da usare, facile accesso a tutti i parametri Informa l'utente di qualsiasi incidente
- Collegamento integrato con il variatore di velocità, impostazione dei parametri dal controllore.



CARATTERISTICHE


- **Gestione di una sola pompa:**
 - Gestione della pressione mediante il controllo di un variatore di velocità del motore della pompa.
 - Gestione del flusso per l'arresto della pompa variabile.
 - Avvio su limite o con controllo a distanza via SMS.
 - Gestione delle soglie di allarme.
 - Gestione di 3 programmi: limiti, soglie...
- **Gestione multi-pompa:**
 - Gestione della pressione o della portata mediante il controllo di una pompa master variabile con l'aggiunta di 1-6 pompe fisse o variabili.
 - Gestione del flusso per l'attivazione e l'arresto delle pompe.
 - Mantenimento di una pressione minima, tramite una pompa Jockey.
 - Altre caratteristiche identiche alla gestione monopompa.
- **Opzione modem GSM per Vizia:**
 - Controllo remoto dell'avvio e dell'arresto
 - Modifica dei setpoint di pressione
 - Legge lo stato di funzionamento (valore della pressione, dati del motore)
 - Gestione degli allarmi

VIZIA


Misura pressione
in 4/20ma



Misura del livello dell'acqua
in 4/20ma



Misura del flusso
in 4/20ma



Aggiornamento del programma
tramite chiave USB




Gestione degli avvii
manuale e automatico
Gestione degli arresti
in pressione o flusso
o potenza motore



Gestione dell'irrigazione
con timer (irrigazione in
copertura)



Gestione 3 programmi
modificabili localmente
o in remoto



Gestione da 1 a 7 pompe
(da 1 a 7 pompe su variatori)
Gestione 1 pompa jockey
(fissa o variabile)
Gestione di 1 pompa di alimentazione



Gestione degli allarmi
pressione - flusso
livello - anomalia pompa...





Rinvio uscite contatti
soglie di livello 3, soglie di flusso,
allarmi, programma in corso.
Porta RJ45 per lettura e salvataggio
delle impostazioni tramite il sito web
integrato



Con modem GSM 3G/4G

Avvio e arresto cambio di programma
Reset degli allarmi
Lettura dei dati rete di irrigazione
e motore
Gestione fino a 10 utenti

- Opzione accesso a distanza sito Web integrato
- Gestione di tutti i parametri del VIZIA, salvataggio configurazione.
- Abbonamento di 2 anni (scheda SIM M2M non fornita) CLI1662

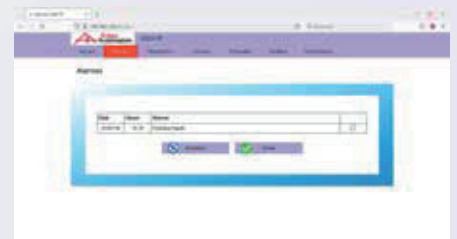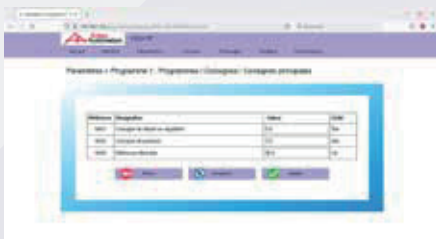

KIT COMPLETO DI GESTIONE DI UNA SINGOLA POMPA (VIZIA + VARIATORE + SENSORE DI PRESSIONE + MODEM GSM)

ARMADIO 3KW - 7,2A MAX
APR100

ARMADIO 4KW - 10A MAX
APR101

ARMADIO 5,5KW - 13A MAX
APR102

ARMADIO 7,5KW - 16A MAX
APR103

ARMADIO 11KW - 24A MAX
APR104

15KW - 32A MAX ARMADIO
APR105

ARMADIO DA 18KW - 37A MAX
APR106

ARMADIO 22KW - 44A MAX
APR107

ARMADIO 30KW - 61A MAX
APR108

ARMADIO 37KW - 73A MAX
APR109

ARMADIO 45KW - 90A MAX
APR110

ARMADIO DA 55KW - 106A MAX
APR111

ARMADIO 75KW - 147A MAX
APR112

ARMADIO 90KW - 177A MAX
APR113

ARMADIO 110KW - 212A MAX
APR114

ARMADIO 132KW - 260A MAX
APR115

ARMADIO 160KW - 315A MAX
APR116