

# SENSORE DI CO<sub>2</sub>

## CARATTERISTICHE


Il sensore fornisce un livello di CO<sub>2</sub> ambientale in ppm.



Montaggio	Su parete o trave (non appendere)
Tipo di cavo	3 conduttori da 0,22 mm <sup>2</sup>
Lunghezza del cavo	10 metri
Principio di rilevamento	Raggio infrarosso con autocalibrazione
Alimentazione	+15 VCC
Consumo	0,75 W
Uscita	4/20 mA lineare per 0/2000 ppm o 0/5000 ppm o 0/7000 ppm

## COLLEGAMENTO

Denominazione	Colore
Alimentazione +	Rosso
Alimentazione -	Blu
Segnale 4/20 mA	Bianco

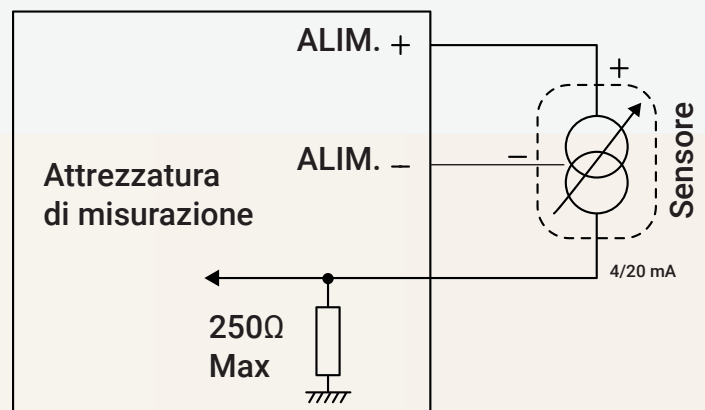

## MANUTENZIONE

Per un rilevamento ottimale della CO<sub>2</sub>, il sensore deve essere protetto durante i trattamenti.