

# MICRORRAMPA NG




## DESCRIPCIÓN

- 4 velocidades disponibles para el desplazamiento de la rampa
- Control de 2 electroválvulas de riego
- Configuración del modo automático mediante una consola pantalla / teclado integrada
- Modo manual integrado
- Gestión de la sectorización por contactos o codificador
- Gestión del modo tablet

## ACCESO REMOTO

### Compatible Supervisión

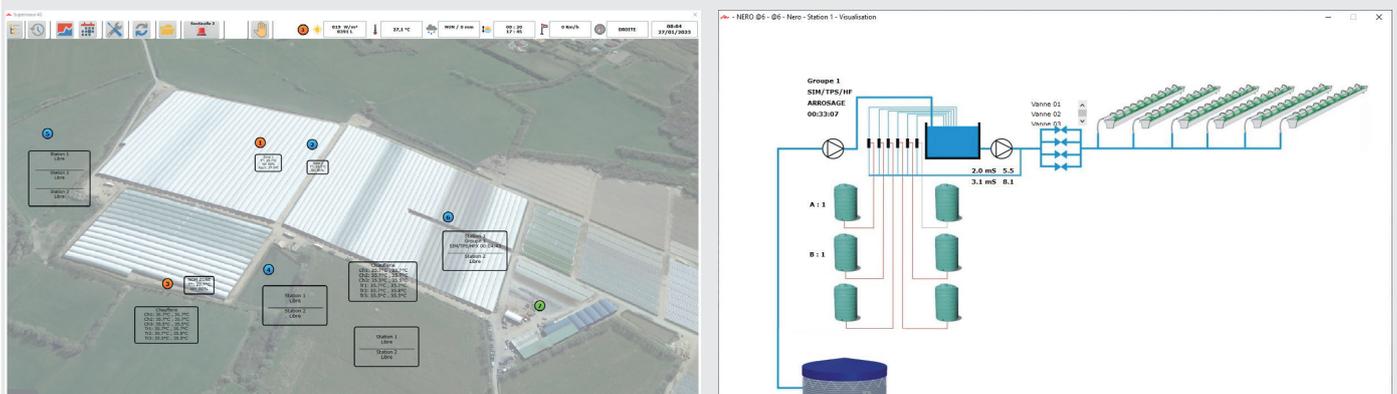

mediante Sentinelle CLI1690